

# **STORM**

## **LONDON**

# **STORM HY2**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **HYBRID - CHYTRÉ ANALOGOVÉ HODINKY**


**Chytrý modul s dobíjecí baterií**

**Analogové hodinky s běžnou nenabíjecí baterií**

# Menu

1. **Hodinky**
2. **Nabíjení**
3. **Aktivace hodinek**
4. **Instalace aplikace**
5. **Párování hodinek s vaším telefonem**
6. **Nastavení profilu**
7. **Menu Hodinky**
8. **Zapnutí oznámení - Přijímání hovorů a zpráv**
9. **Formátování LED datumového displeje**
10. **Kroky, Kalorie a vzdálenost, Spánek a tep**
11. **Jak stahovat data z hodinek do aplikace**
12. **Sledování spánku**
13. **Nastavení pro tep**
14. **Změna displeje hodinek**
15. **Sledování tepu**
16. **Baterie**
17. **Připomenutí událostí**
18. **Cíle**
19. **Připomenutí plné paměti**
20. **Aktualizace softwaru**
21. **Poznámky**
22. **Specifikace výrobku**

## 1. Hodinky

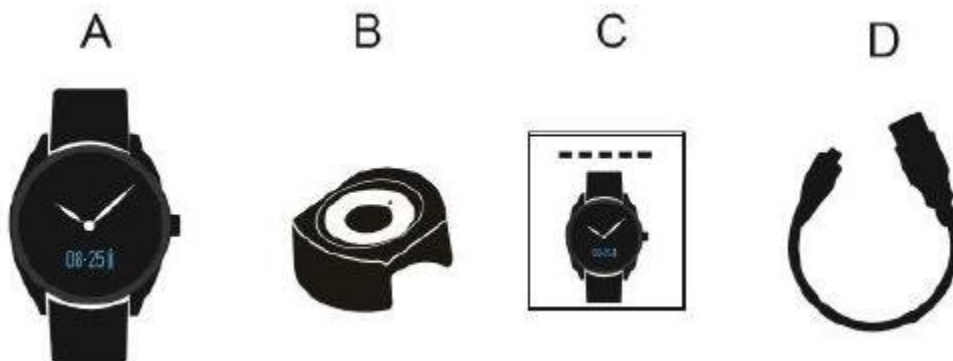


### Balení obsahuje:

- A - hodinky
- B - nabíječka
- C - návod k použití
- D - nabíjecí USB kabel

## 2. Nabíjení

1. Hodinky položte na nabíječku, do které připojíte micro USB konektor.

2. USB kabel připojte k napájení. Po úspěšném připojení se na obrazovce objeví příslušná ikona nabíjení .

Po úplném nabití se ikona zobrazí jako .

3. Úplné nabití hodinek trvá hodinu a půl.

4. Při nízkém stavu baterie se ikona nabíjení zobrazí jako .

Hlavní analogový časový mechanismus funguje nezávisle na chytrém modulu a má vlastní nenabíjecí knoflíkovou baterii. Nabíjecí baterií je vybaven pouze chytrý modul, který lze nabíjet, jak je uvedeno výše.

## 3. Aktivace hodinek

Vytáhněte korunku a otáčením nastavte čas na požadované hodiny a minuty.

Dvakrát (rychle) klepněte na malý displej a aktivujte chytré hodinky. Malý displej se podsvítí modrou LED.

Když je displej zapnutý, klepnutím nebo potažením procházíte mezi režimy.

## 4. Instalace aplikace


Kompatibilní aplikaci si můžete stáhnout zdarma z obchodu s aplikacemi vašeho telefonu, nebo naskenovat níže uvedený QR kód. V Apple App Store i obchodu Google Play hledejte „LeClock“.



Aplikace LeClock je kompatibilní s Bluetooth 4.0, Android 5.0+, IOS 9+.  
**Aplikaci si stáhněte, ale nyní ji neotevírejte.**


## 5. Spárování hodinek s vaším telefonem

1. Na chytrém telefonu zapněte Bluetooth. Zkontrolujte, že jsou hodinky HY2 plně nabitě. Na telefonu otevřete aplikaci **LeClock**. Povolte aplikaci LeClock přístup k zařízení a poloze. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte nový účet. Vyberte „Přihlášení“ a přihlaste nového uživatele.
2. Před spárováním je nutné zaregistrovat nového uživatele.  
*\*Upozorňujeme, že pokud se registrujete jako host, data **nebude možné ukládat a později otevřít**. Doporučujeme všem uživatelům, aby **se přihlásili** jako noví uživatelé pomocí e-mailu.*
3. Po registraci klepněte do oblasti pod názvem domovské stránky LeClock, kde se zobrazí dotaz na spojení/párování vašeho zařízení. Tím se dostanete na stránku Nastavení.

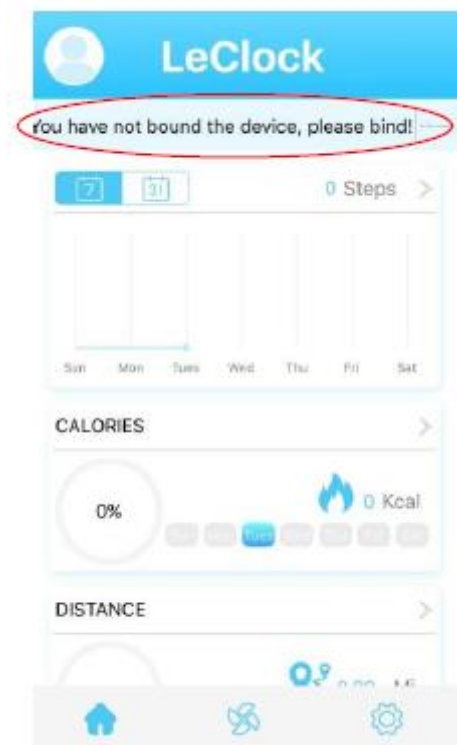


4. Na stránce nastavení si zkontrolujte, že jsou vaše hodinky HY2 zapnuté a dostatečně blízko, aby je bylo možné spárovat s vaším chytrým telefonem.
5. Dvakrát (rychle) klepněte na malou obrazovku, aktivujte tím hodinky a klepnutím/potažením postupujte, až uvidíte sekci datumu.




6. Klepněte na sekci datumu a podržte 3 vteřiny, aby se zobrazilo např. výrobní číslo . Aplikace naskenuje všechna zařízení v dosahu. Ze seznamu v aplikaci vyberte správné výrobní číslo.






7. Na LED displeji vašich hodinek se objeví malý symbol Bluetooth s otazníkem . Žádost o spárování s příslušným zařízením klepněte na sklíčko hodinek.

8. Po spárování se na vašich hodinkách objeví tato ikona . Aplikace se vrátí na domovskou obrazovku a zobrazí se oznámení o úspěšném spárování. Jestliže se spárování nezdaří, otevřete v aplikaci „Nastavení“ a pro obnovení klepněte na „Zrušit párování zařízení“. Opakujte výše uvedené kroky a zkuste znovu. Aplikace dokáže najednou spárovat pouze jedny hodinky.

9. Po úspěšném spárování s vaším telefonem přejděte do záložky nastavení (ikona **ozubeného kolečka**) dole a klepněte na Správce zařízení. Na níže uvedené obrazovce vyberte možnost „Aktualizovat zařízení“ a zkontrolujte, že jsou vaše hodinky aktualizovány na nejnovější verzi. Pomocí horní levé šipky se vraťte na předchozí stránku.

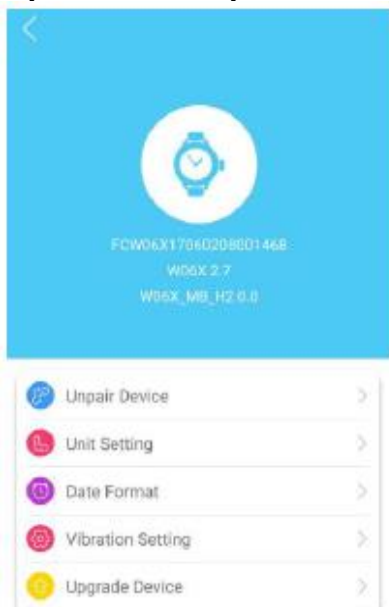

## 6. Nastavení profilu

Informace v profilu pomáhají hodinkám, aby vás více poznali jako uživatele a pomohli vám v dosahování cílů vašeho cvičení.


1. V záložce Nastavení vyberte Správa zařízení a pak Nastavení přístroje.
2. V části **Nastavení přístroje** vyberte své preference pro měření. Po výběru dvakrát stiskněte horní levou šipku na přístroji a vraťte se zpět na domovskou stránku aplikace.

Na domovské stránce vyberte ikonu **ozubeného kolečka** v pravém dolním rohu obrazovky.





3. Zde můžete upravit svůj osobní profil. Pro úpravy profilu vyberte **ikonu postavy** nahoře.

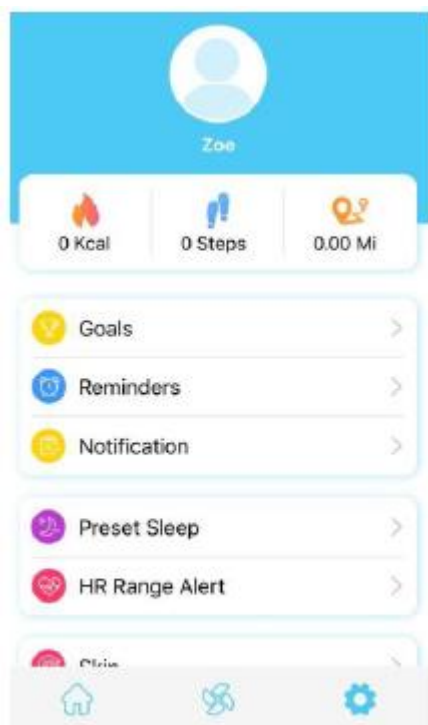

Ve svém osobním profilu můžete zadávat všechny své údaje, včetně pohlaví, výšky, váhy a data narození. Tyto informace pomohou hodinkám, aby vás více poznaly, a při výpočtech vašich cílů a přesných dat z krokoměru. Pomocí levé horní šipky se vraťte na předchozí stránku.

## 7. Menu Hodinky


Dvakrát (rychle) klepněte na manou obrazovku a aktivujte hodinky. Klepnutím/pohybem pom malé obrazovce procházíte menu.






## 8. Oznámení o aktivaci - Příchozí hovory a zprávy

1. Na domovské stránce aplikace stiskněte v pravém dolním rohu aplikace **ozubené kolečko**. Vyberte záložku **Oznámení**. Pomocí levé horní šipky se vraťte na předchozí stránku.

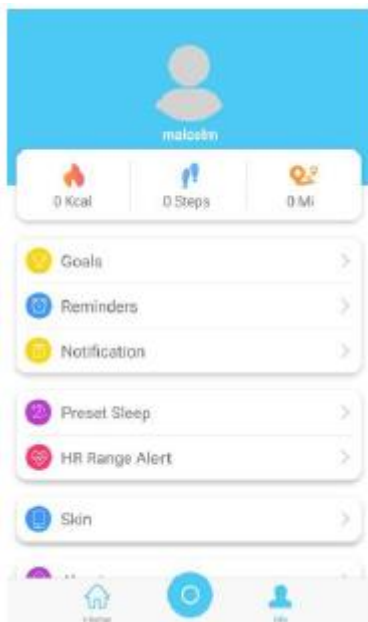

2. Pomocí nastavení oznámení ovládáte, pro které funkce chcete dostávat oznámení. Přepněte modrý posuvník vedle funkce doprava, čímž oznámení zapnete, posunem doleva je vypnete. Posuvníkem **Vše** můžete zapnout či vypnout všechna oznámení.

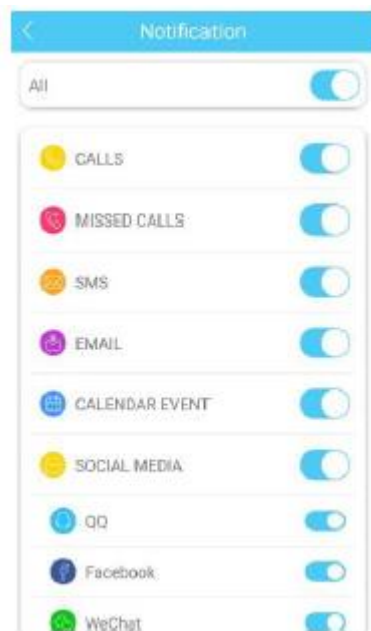

Po zapnutí oznámení vaše hodinky zavibrují na LED displeji se zobrazí oznámení s níže uvedenými symboly.



Připomenutí zpráv



Připomenutí e-mailů



Připomenutí sociálních médií




Připomenutí kalendáře



Připomenutí zmeškaných hovorů

## 9. Formátování LED datumového displeje

1. Pro formátování LED datumového displeje stiskněte na domovské stránce ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu a přejděte na stránku svého „**Profilu**“. Procházejte dolů seznamem možností a vyberte „**Správu zařízení**“.
2. Zde vyberte „**Formát času**“. Zde můžete vybrat zobrazení data podle vašeho přání. Upozorňujeme, že se datum automaticky nastaví tak, aby odpovídalo datu zobrazenému na spárovaném chytrém telefonu.



## 10. Kroky, Kalorie, Vzdálenost, Spánek a Tep

Vaše hodinky budou zaznamenávat vaše **kroky, kalorie, vzdálenost, spánek a tep**.



Všechny informace sledované vašimi hodinkami najdete na domovské stránce aplikace. Díky tomu si mohou uživatelé prohlížet své informace ukládané denně, týdně a měsíčně.

Data mohou být ve vašich hodinkách uloženy až 7 dnů, budete-li se chtít k těmto datům dostat později, musíte je zkopírovat z hodinek do aplikace.

## 11. Jak stáhnout data z hodinek do aplikace

Vaše hodinky dokáží uložit hodnoty dat až do 7 dnů, budete-li si je chtít prohlížet později, musíte zkopírovat data pomocí aplikace.

Pro zálohování dat z vašich hodinek otevřete domovskou stránku vaší aplikace a jedním pohybem se posuňte dolů.


Domovská stránka se rychle nahraje, budou-li informace uloženy, objeví se nahoře v aplikaci „**Úspěšné**“.

Zkontrolujte, že je LED displej vašich hodinek při dokončení výše uvedeného postupu rozsvícený.

## 12. Sledování spánku

Pro nastavení funkce **Sledování spánku** stiskněte na domovské obrazovce ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu a přejděte na **Můj profil**.

Zde vyberte funkci **Přednastavení spánku**.

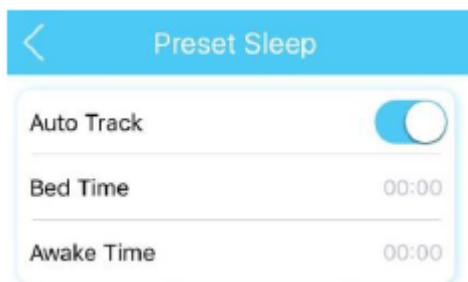

Zadejte svůj průměrný **Čas usínání** a **Čas vstávání**. Přepněte posuvník na modrou, budete-li chtít během této doby provádět **Automatické sledování** vašeho spánku. V době, kdy nebudete spát, se budou zaznamenávat údaje z krokoměru.

V režimu spánku (ikona spánku) stiskněte a podržte ikonu spánku, pak 4krát klepněte a znovu zapněte LED displej.

## 13. Nastavení tepu

Pro nastavení funkce **Tep** přejděte stisknutím ikony ozubeného kolečka vpravo dole na stránku **Můj profil**. Vyberte funkci „**Rozsah výstrah tepu**“. Po zadání dalších informací, např. váhy a výšky, je třeba nastavit spodní a horní mezní hodnotu tepu. Přepněte posuvník na modrý, budete-li chtít dostávat do hodinek oznámení, jestliže výš tep překročí nebo nedosáhne nastavených mezních hodnot.



## 14. Změna displeje hodinek

Osobní tapetu hodinek nastavíte v **Můj profil**. Zde vyberte funkci **Tapeta**, pak se znázorní výběr barevných možností a schémat. Vyberte si tapetu, která se vám bude líbit. Později ji můžete změnit. Pomocí levé horní šipky se vraťte na předchozí stránku.



## 15. Sledování tepu

Pro sledování vašeho **tepu** si nasadte hodinky pevně na zápěstí, abyste zajistili přesné měření.

1. Klepnutím na displej hodinek přejdete do **režimu Sledování tepu** .
2. Dlouze stisknete obrazovku na 3 vteřiny a spusťte test. Hodinky pevně přitiskněte těsně na zápěstí, abyste zajistili přesné měření.
3. Test bude trvat asi 15 vteřin. Při měření tepu se na vašich hodinkách zobrazí tato ikona . Po 20 vteřinách hodinky lehce zavibrují a zobrazí se tep.

Nedokáží-li hodinky váš tep přesně změřit, zobrazí se tato ikona vysokých nebo nízkých hodnot:



*Sledování tepu není určeno pro zdravotnické účely, je pouze informativní a nezaručuje naměření přesných hodnot. Nepoužívejte místo lékařského sledování/vybavení.*

## 16. Baterie

Zbývající energii **baterie** vašich chytrých hodinek můžete zkontrolovat na domovské stránce **aplikace LeClock**. Tu naleznete nahoře ve středu záložky Domů. Můžete rovněž zapnout ukazatel stavu baterie v části displeje hodinek

vyhrazené datumu. 

Aby zůstalo zachováno optimální využití, jakmile stav baterie dosáhne 30 %, hodinky automaticky ukončí inteligentní funkce a baterie bude napájet pouze některé.

**Poznámka: Hlavní analogový mechanismus má jinou baterii než chytrý modul.**

Baterie hlavního analogového mechanismu je běžná nenabíjecí knoflíková baterie (SR626SW), kterou je třeba každé 2-3 roky vyměnit. Pouze chytrý modul je vybaven dobíjecí baterií, kterou lze nabíjet.

Pro další informace o službě výměny baterií se obraťte na: [service@stornlondon.com](mailto:service@stornlondon.com).

## 17. Připomenutí událostí

1. Pro nastavení připomenutí na vašich hodinkách otevřete **aplikaci LeClock**, na domovské stránce přejděte stisknutím ozubeného kolečka v pravém dolním rohu do **Nastavení**.
2. Po výběru **Připomenutí** přidejte každodenní připomenutí. Můžete nastavit až 6 denních připomenutí. Vyberte **typ připomenutí**, které chcete nastavit, **datum** a **čas** vámi požadovaného vypnutí.

Připomenutí zavřete stisknutím obrazovky hodinek.



Sport



Spánek



Probuzení



Léky



Jídlo



Vlastní

## 18. Cíle

1. Pro nastavení **Cílů** na vašich hodinkách otevřete **aplikaci LeClock**, na domovské stránce přejděte stisknutím ozubeného kolečka v pravém dolním rohu do **Nastavení**.
2. Ze seznamu funkcí vyberte **Cíle**.

Zde můžete nastavit denní zdravotní cíle, včetně **vzdálenosti, kterou jste ušli, zhubnutí nebo spálených kalorií**. Po dosažení cíle vaše hodinky zavibrují a na LED displeji se zobrazí dosažené cíle.



Při nedostatku paměti vás vaše hodinky upozorní vibracemi a oznámením o **Plné paměti**. Pro uvolnění místa se přihlaste do své **aplikace LeClock** a **stáhněte data** do aplikace (viz krok 11).


## 19. Připomenutí plné paměti

Když bude paměť plná, objeví se níže uvedené připomenutí a hodinky zavibrují, přihlaste se do aplikace a nahrajte data, která se mají synchronizovat.



## 20. Aktualizace softwaru

1. **Software** aktualizujete tak, že na domovské stránce přejdete do **Nastavení** stisknutím ozubeného kolečka v pravém dolním rohu.
2. Potáhněte dolů a vyberte možnost **Správa zařízení**.
3. Zde vyberte položku **Aktualizovat zařízení**. Tímto vyhledáte nejnovější verzi a můžete provést aktualizaci, pokud nepoužíváte nejnovější software.



Aplikace zjistí nejnovější software automaticky.



Na hodinkách se při aktualizaci zobrazí příslušná ikona a po dokončení aktualizace se vrátí do hlavního menu. V případě nezdaru opakujte, dokud nebudete úspěšní.

**Poznámka:** Software neaktualizujte, když se hodinky nabíjí, nebo mají slabou baterii. Mohli byste tím způsobit poškození nebo zkrat.

## 21. Poznámky

Tyto hodinky mají dva mechanismy (analogový/chytrý) a jsou napájeny dvěma bateriemi. Hlavní analogový časový mechanismus funguje nezávisle na chytrém modulu a má vlastní nenabíjecí knoflíkovou baterii. Pouze chytrý modul je osazen dobíjecí baterií.

1. LED displej hodinek se nemusí při nepřetržitém dotýkání se vždy rozsvítit. V takovém případě chvíli počkejte a zkuste znovu.
2. Když budou mít hodinky slabou baterii dobijte je a přitom postupujte zcela podle pokynů pro nabíjení.
3. Nabíjejte na chladném, větraném místě. Vysoké teploty mohou způsobit přehřátí zařízení, což může být také příčinou vzniku kouře, ohně, nebo i výbuchu.
4. Zařízení má vestavěné baterie, nerozmontovávejte je sami. Chraňte před pádem, silnými nárazy, proražením nebo proříznutím zařízení.
5. Zařízení nepokládejte blízko ohně, ani je nevhazujte do ohně, protože by mohlo dojít k výbuchu.
6. Hodinky uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Nepoužívejte, pokud je baterie poškozená, nebo vytéká. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu s kůží a očima. Dojde-li k zasažení očí, ihned opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
8. Nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný nabíjecí kabel.
9. Baterii/hodinky zlikvidujte podle místních zákonů a předpisů.
10. Nastane-li s aplikací nějaký problém, odinstalujte ji a znovu nainstalujte podle tohoto návodu. Měli byste být schopni použít stejné přihlašovací jméno a heslo, jako jste vytvořili předtím.
11. U některých telefonů mohou nastat problémy s kompatibilitou.
12. **Nepokládejte magnet na řemínek přímo na nebo pod tělem hodinek. Zamezte kontaktu mezi magnetem a senzorem tepu na zadní straně hodinek, protože pak by hodinky přestaly správně fungovat.**
13. **Software neaktualizujte, když se hodinky nabíjí, nebo mají slabou baterii. Mohli byste tím způsobit poškození nebo zkrat.**
14. **Hodinky nejsou vodotěsné, neponořujte do vody. Nepoužívejte ve vodě nebo ve sprše.**
15. **Odolné proti stříkající vodě, vhodné pouze pro náhodně stříkající vodu.**

## 22. Údaje o výrobku

Displej: OLED

Senzor: tříosý akcelerační senzor

Vibrační motor: podpora

Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE

Baterie: 85 mAh

Výdrž v pohotovostním režimu: 30 dnů

Zobrazení času: RTC + synchronizace